

環境対応型 強力剥離剤

ソルカス Zolcus EP-110



優

作業環境に**優**しい

- ★塩素系フリー（塩化メチレン非含有）
- ★有機溶剤中毒予防規則 非該当
- ★労働安全衛生法 特定化学物質 非含有

溶解力に**優**れる

- ★塩素系溶剤を超える溶解力・剥離力を発揮
- ★エポキシをはじめとする2液硬化型の塗料・接着剤に優れた洗浄・剥離性を実現
- ★エポキシ、ウレタン、フェノール、アクリル等の各種熱硬化性樹脂を溶解
- ★超音波洗浄機を併用することで洗浄力をさらに強化可能

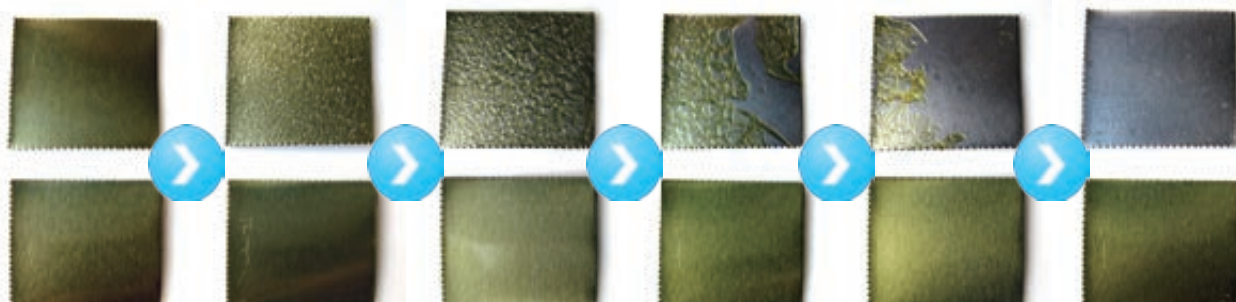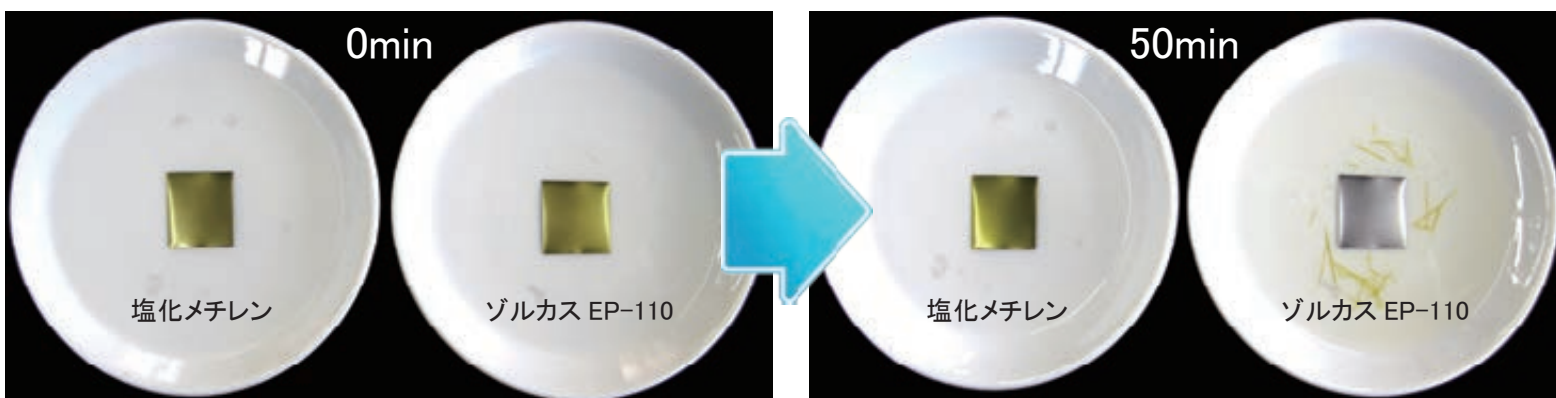

【エポキシ塗料剥離比較例】

塩化メチレンでは1時間浸け置いても塗膜はそのままですが、ゾルカス EP-110に浸け置いたものは元の素材が完全に露出しました。

下記溶剤の代わりとして使用可能

- ▶ アセトン
- ▶ ジクロロメタン（塩化メチレン）
- ▶ トリクロロエチレン
- ▶ トルエン
- ▶ ブロモプロパン
- ▶ 強アルカリ洗剤

など

◆超音波洗浄

超音波洗浄機を使用することで、ゾルカス EP-110 の化学的作用と超音波の物理的作用がはたらき、より高度な洗浄を行うことができます。下記の周波数、温度範囲にてご使用ください。

項目	推奨周波数帯	加温限度
数値	28 ～ 78kHz 付近	～ 80℃まで

◆洗浄対象

項目	エポキシ	アクリル	レジストインキ	ウレタン	油脂
数値	◎	◎	◎	○	×

◎: 非常に高い ○: 高い ×: 使用不可

◆物性・適用法令

項目	数値
外観	無色透明
沸点	170-220℃
引火点	90℃
乾燥性	非常に遅い
臭気	低臭

項目	規格
消防法	3 石（水溶性）
有機則	非該当
特化則	非該当
PRTR 法	該当

※ご使用の際には弊社発行の製品安全データシート（SDS）をご参照願います

◆荷姿

丸缶 1L

一斗缶 16L

ドラム缶 200L



製造元



□本社

愛知県名古屋市東区白壁 4 丁目 68 番地
TEL.052-931-3111 FAX.052-931-0976

□東京事業所

TEL.03-5289-4777 FAX.03-5289-9088

□大阪事業所

TEL.06-6203-7277 FAX. 06-6231-6166

□九州事業所

TEL.092-686-8898 FAX. 092-686-8761

販売元