


スプレー
するだけ

汚れを
徹底ガード

屋内耐久 6ヶ月

剥がすと
原状回復

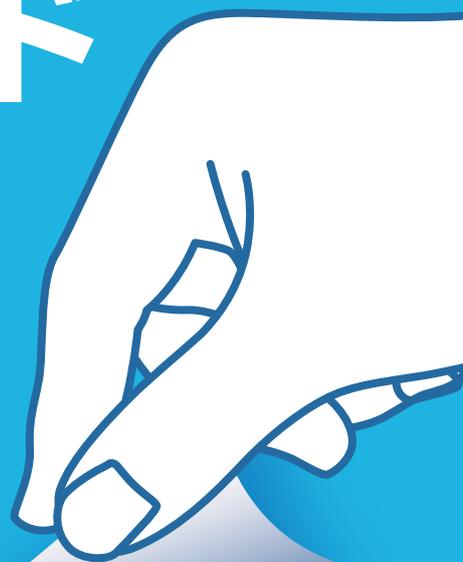

壁面に塗布するだけで塗装ブースを**汚れ・キズ・サビ**から守る白色のコーティング剤です。**重ね塗りが可能**な為、汚れてきたら上から重ね塗りすることで、美観を保てます。何回か重ね塗りした後は剥がすことができる為、メンテナンスが簡単です。



塗装ブースガード

特長

1

1液硬化型のため、簡単に施工できる

特長

2

重ね塗りができ、効率的に美観を保てる

※汚れてきたら塗り重ねた膜をまとめて剥がすことができ、原状回復します。

特長

3

フィルム状の膜で簡単に剥がすことが可能

使用方法・コーティング効果


塗装ブースガードは予め塗装ブースに塗布しておくことで汚れやキズ、サビから守るコーティング剤です。塗料で汚れてきたら、**上から塗り重ねる**ことで美観を保つことができます。塗り重ねたコーティングは**まとめて剥がす**ことができ、原状回復するため、定期的に清掃するより効率的に美観を保ちます。

1



塗布面を平滑にするために、ペーパー等で洗浄して下さい。水分を除去し、ブース内を完全に乾燥してください。

2

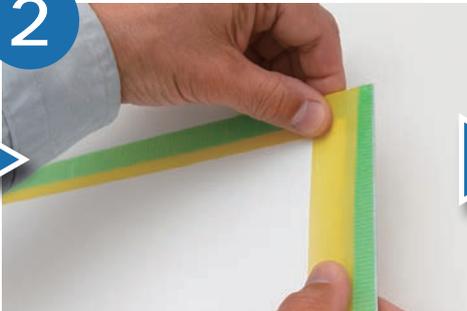


必要に応じてマスキングを行って下さい。

3



スプレーガン等で塗布して下さい。乾燥後、表面にコーティング膜が形成されます。

4

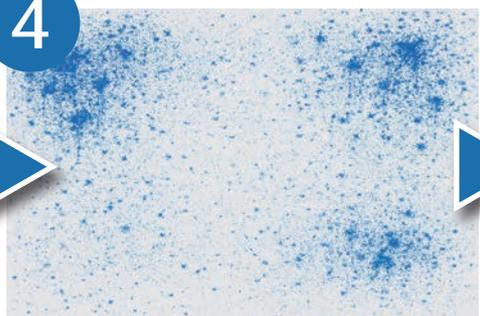

コーティング膜が汚れてきたら、再度塗装ブースガードを吹き付けることで美観を保ちます。
※塗り重ねることが可能です。

5



塗り重ねたコーティング膜はまとめて剥がすことが可能です。

※施工の際は、TDS（テクニカルデータシート）をよく読んでから施工するようにして下さい。

推奨のスプレーガン、膜厚、ガンの洗浄等について詳細な記載がございます。

グレード・仕様

グレード名	消防法	法規	荷姿	カラー	メーカー希望小売価格
塗装ブースガード	第二石油類	有機則第二種	3.6kg	○ 白	16,000 円

※塗装ブースガード希釈用の専用シンナー（1L）を別途ご用意しております。



SANKYO CHEMICAL
三協化学株式会社

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4-68
TEL:052-931-3111 FAX:052-931-0976