


スプレー
するだけ

汚れを
徹底ガード

屋内耐久 6ヶ月

剥がすと
原状回復



壁面に噴射するだけで塗装ブースを**汚れ・キズ・サビ**から守る
白色のコーティング剤です。

乾燥するとフィルム上になるので、汚れた際の交換が簡単に行えます。
重ね塗りも可能なため、汚れた際に上から再塗布して美観を保てます。



塗装ブースガード

特長

1

1 液硬化型のため、簡単に施工できる

特長

2

柔軟性のある膜で剥がしやすい

特長

3

重ね塗りもでき、効率的に美観を保つ

※汚れてきたら塗り重ねた膜をまとめて剥がすことができ、原状回復します。

使用方法・コーティング効果


塗装ブースガードは予め塗装ブースに塗布しておくことで汚れやキズ、サビから守るコーティング剤です。塗料で汚れてきたら、上から塗り重ねることで美観を保つことができます。塗り重ねたコーティングはまとめて剥がすことができ、原状回復するため、定期的に清掃するより効率的に美観を保ちます。

1



塗布面を平滑にするために、ペーパー等で洗浄して下さい。水分を除去し、ブース内を完全に乾燥してください。

2

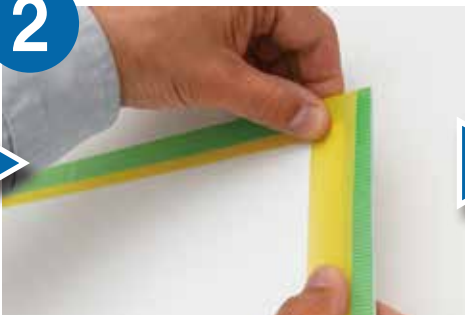

必要に応じてマスキングを行って下さい。

3



スプレーガン等で塗布して下さい。乾燥後、表面にコーティング膜が形成されます。

5



塗り重ねたコーティング膜はまとめて剥がすことが可能です。

4



コーティング膜が汚れてきたら、再度塗装ブースガードを吹き付けることで美観を保ちます。
※塗り重ねることが可能です。

※施工の際は、別に TDS（テクニカルデータシート）がございますので、TDS をよく読んでから施工するようにして下さい。

推奨のスプレーガン、膜厚、ガンの洗浄等について詳細な記載があります。

グレード・仕様

グレード名	消防法	法規	荷姿	カラー
塗装ブースガード	第二石油類	有機則第二種	3.6kg	○ 白

※塗装ブースガード希釈用の専用シンナー（1L）を別途ご用意しております。



SANKYO CHEMICAL
三協化学株式会社

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4-68
TEL:052-931-3111 FAX:052-931-0976